

Petro 3003

Kurzbedienungsanleitung

VOLUTANK

(Ohne SAFE, mit Vollschauch, mit Entresten, mit Konzernwahl)


Softwareversion PYRAMIDE 2.5.x

KBA 210326

BITTE BEACHTEN

Dieses Dokument stellt eine Kurzfassung der Produktbedienung dar und muss in unmittelbarer Nähe des Gerätes aufbewahrt werden, sodass ein Zugriff darauf jederzeit möglich ist. Die zu beachtenden Sicherheitshinweise, sowie weitere detaillierte Anweisungen finden Sie in der dazugehörigen Bedienungsanleitung. Die aktuelle Version kann auf www.bartec.de heruntergeladen oder bei der Firma BARTEC BENKE GmbH angefordert werden.


Beladen ohne SAFE

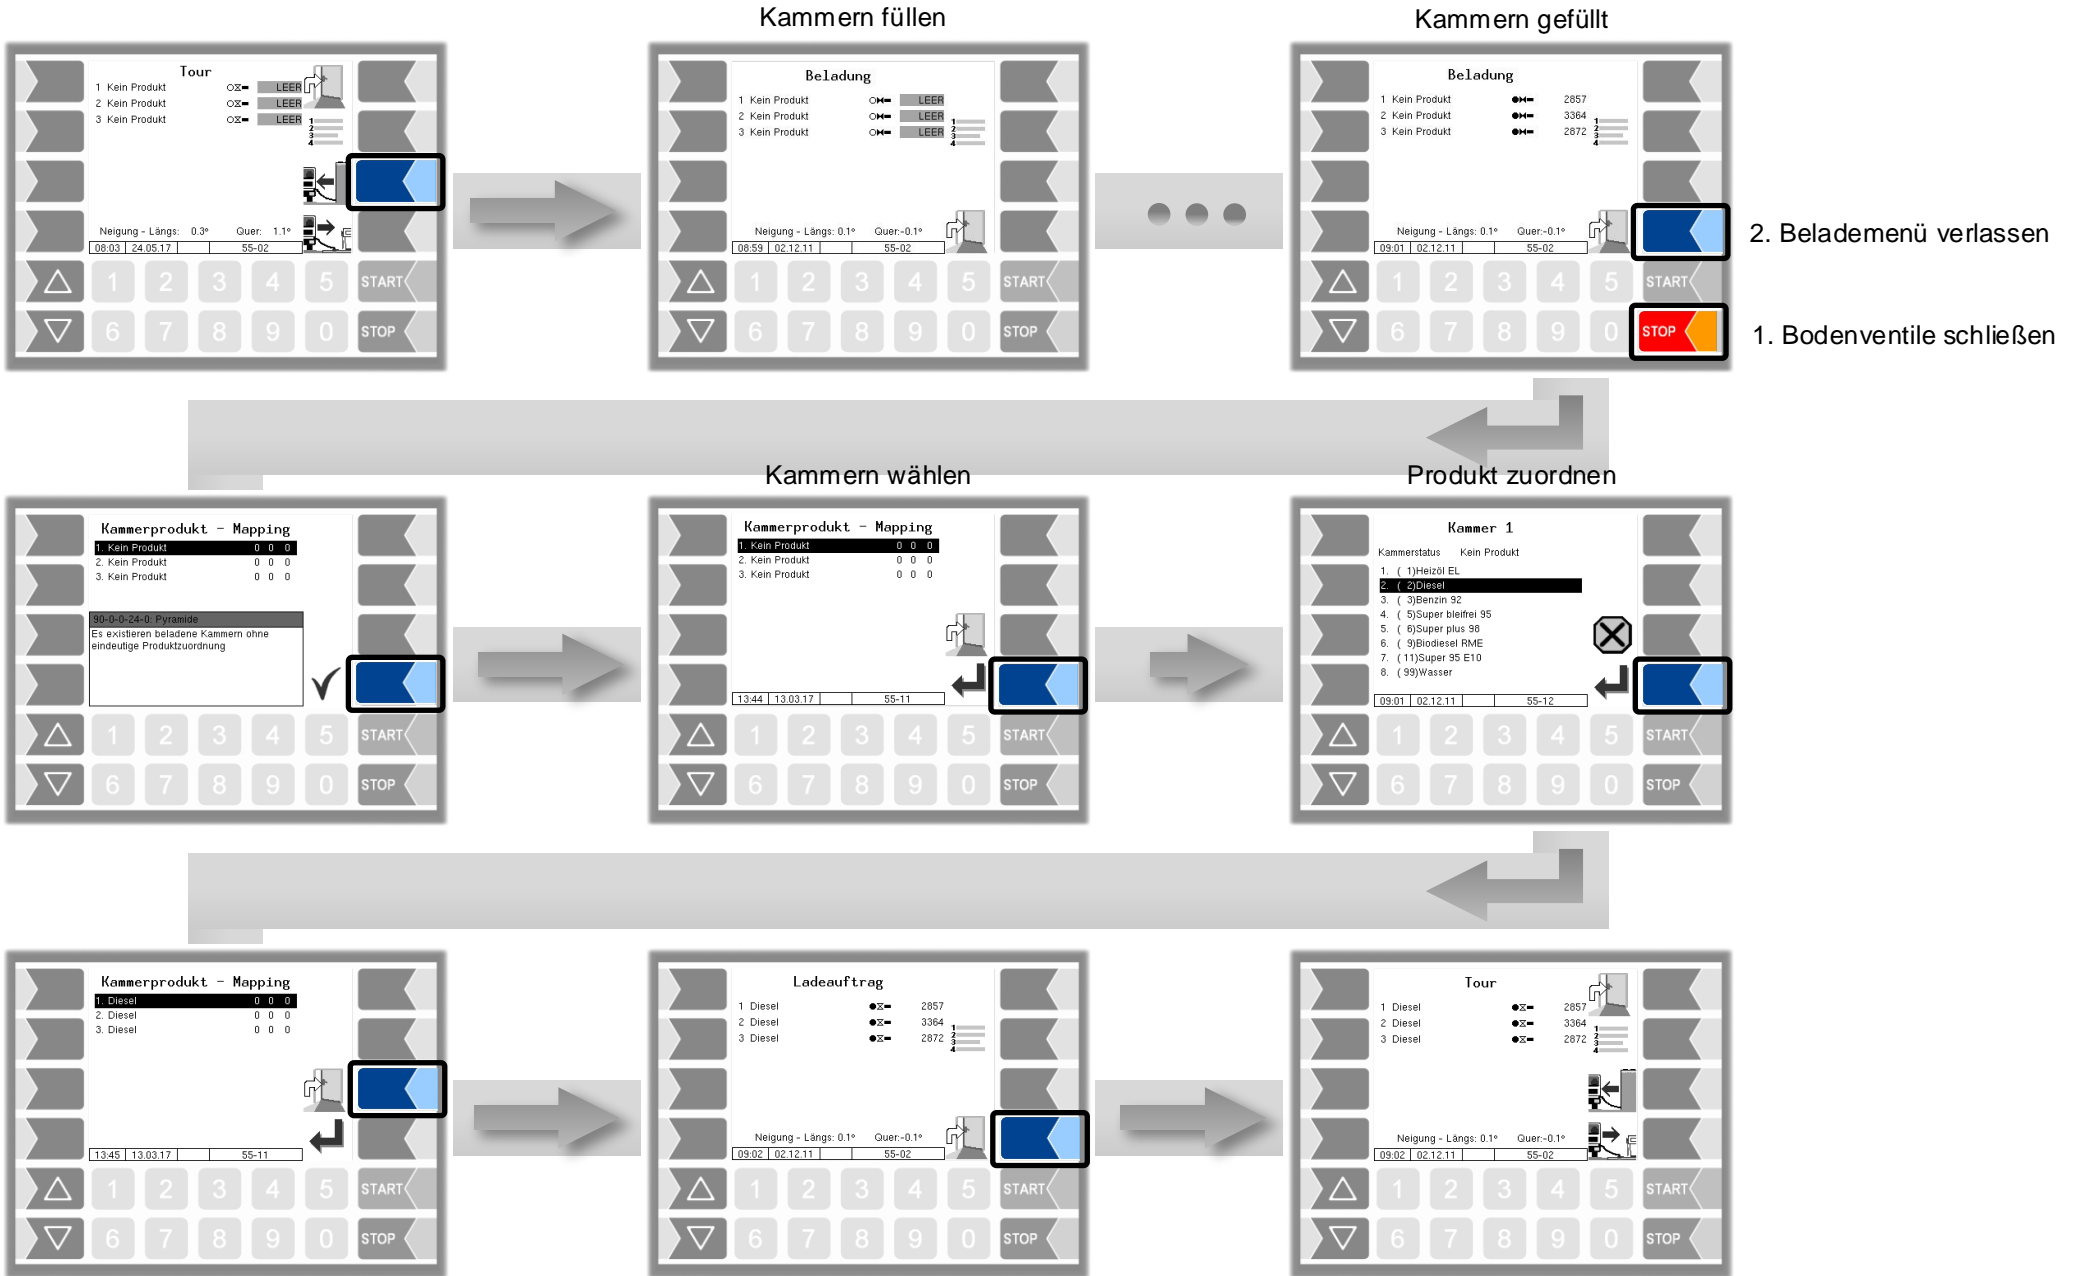


Beladen mit Konzernwahl



Abgabe ohne SAFE

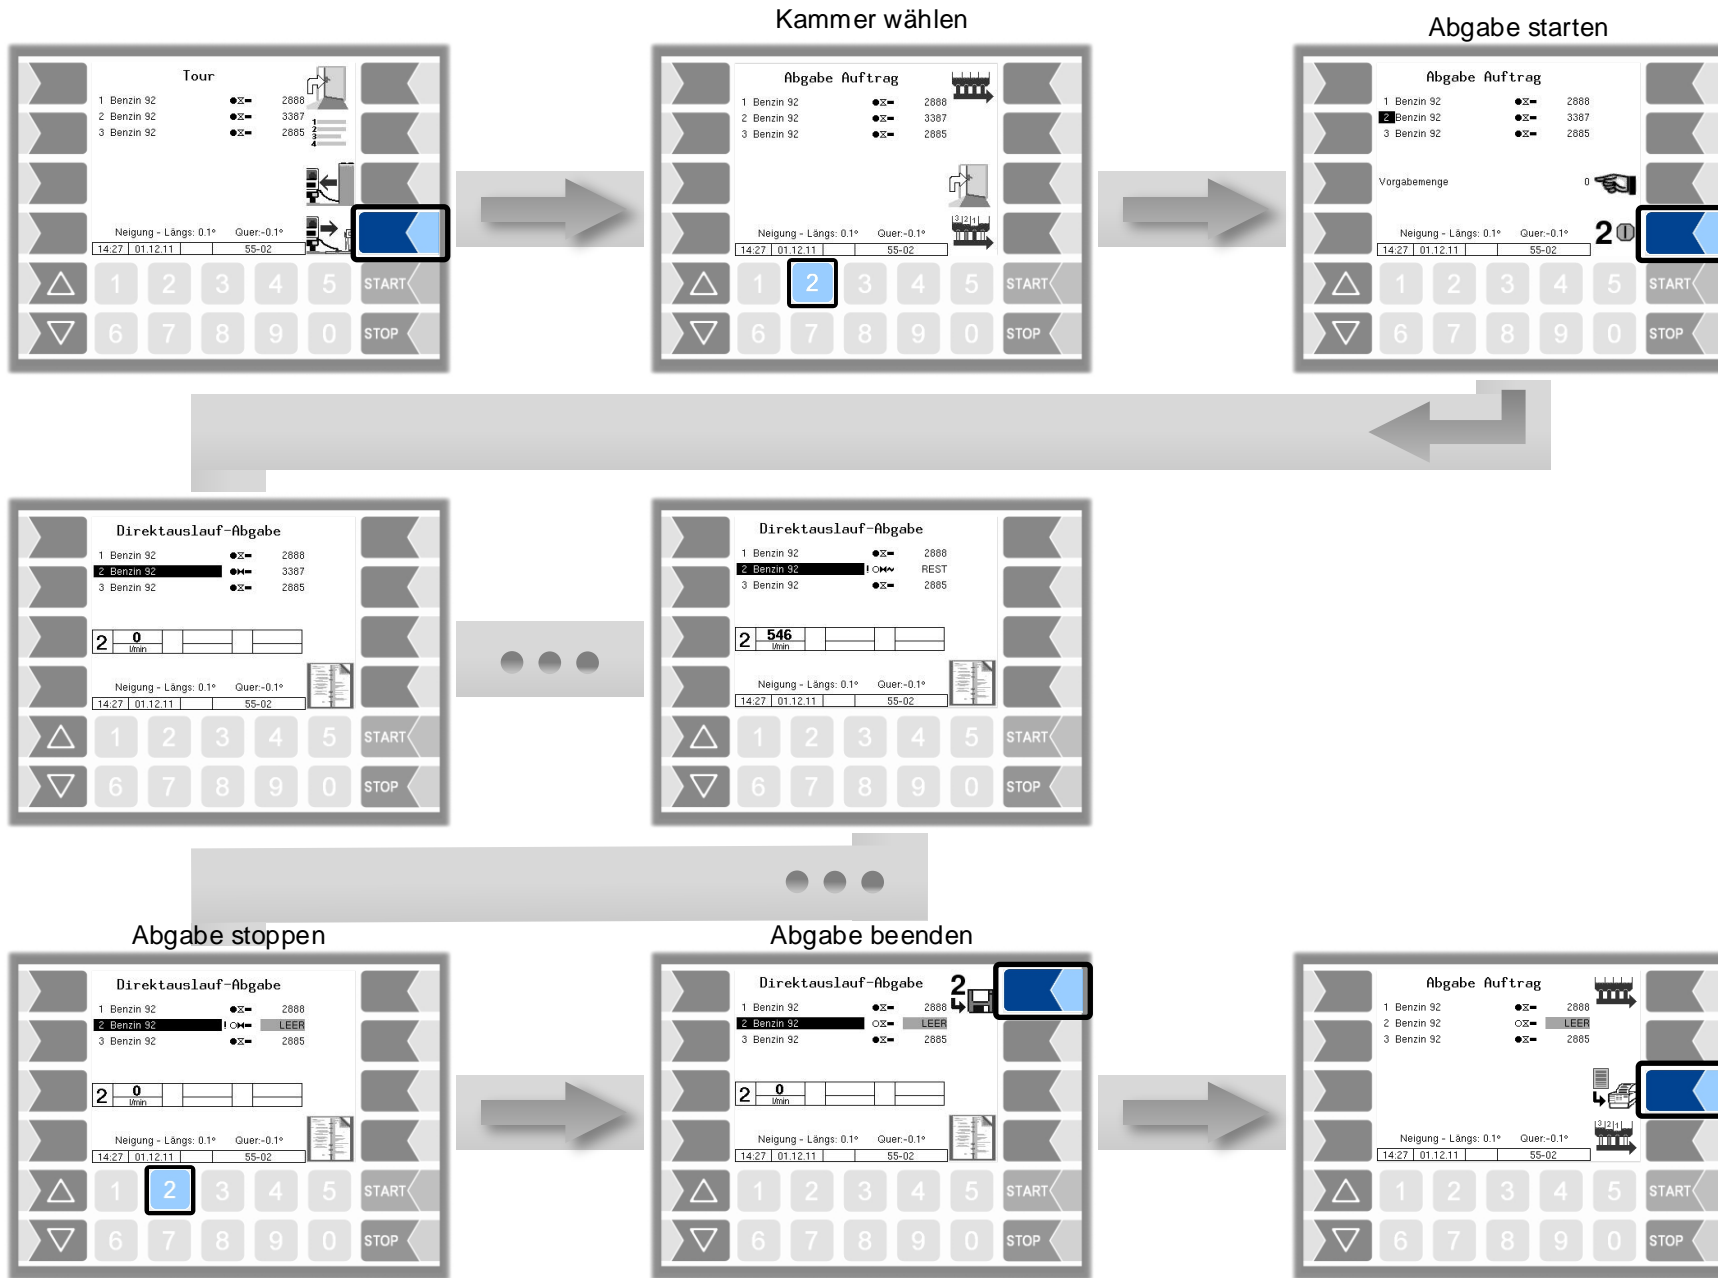


Vollschlauch-Abgabe parallel

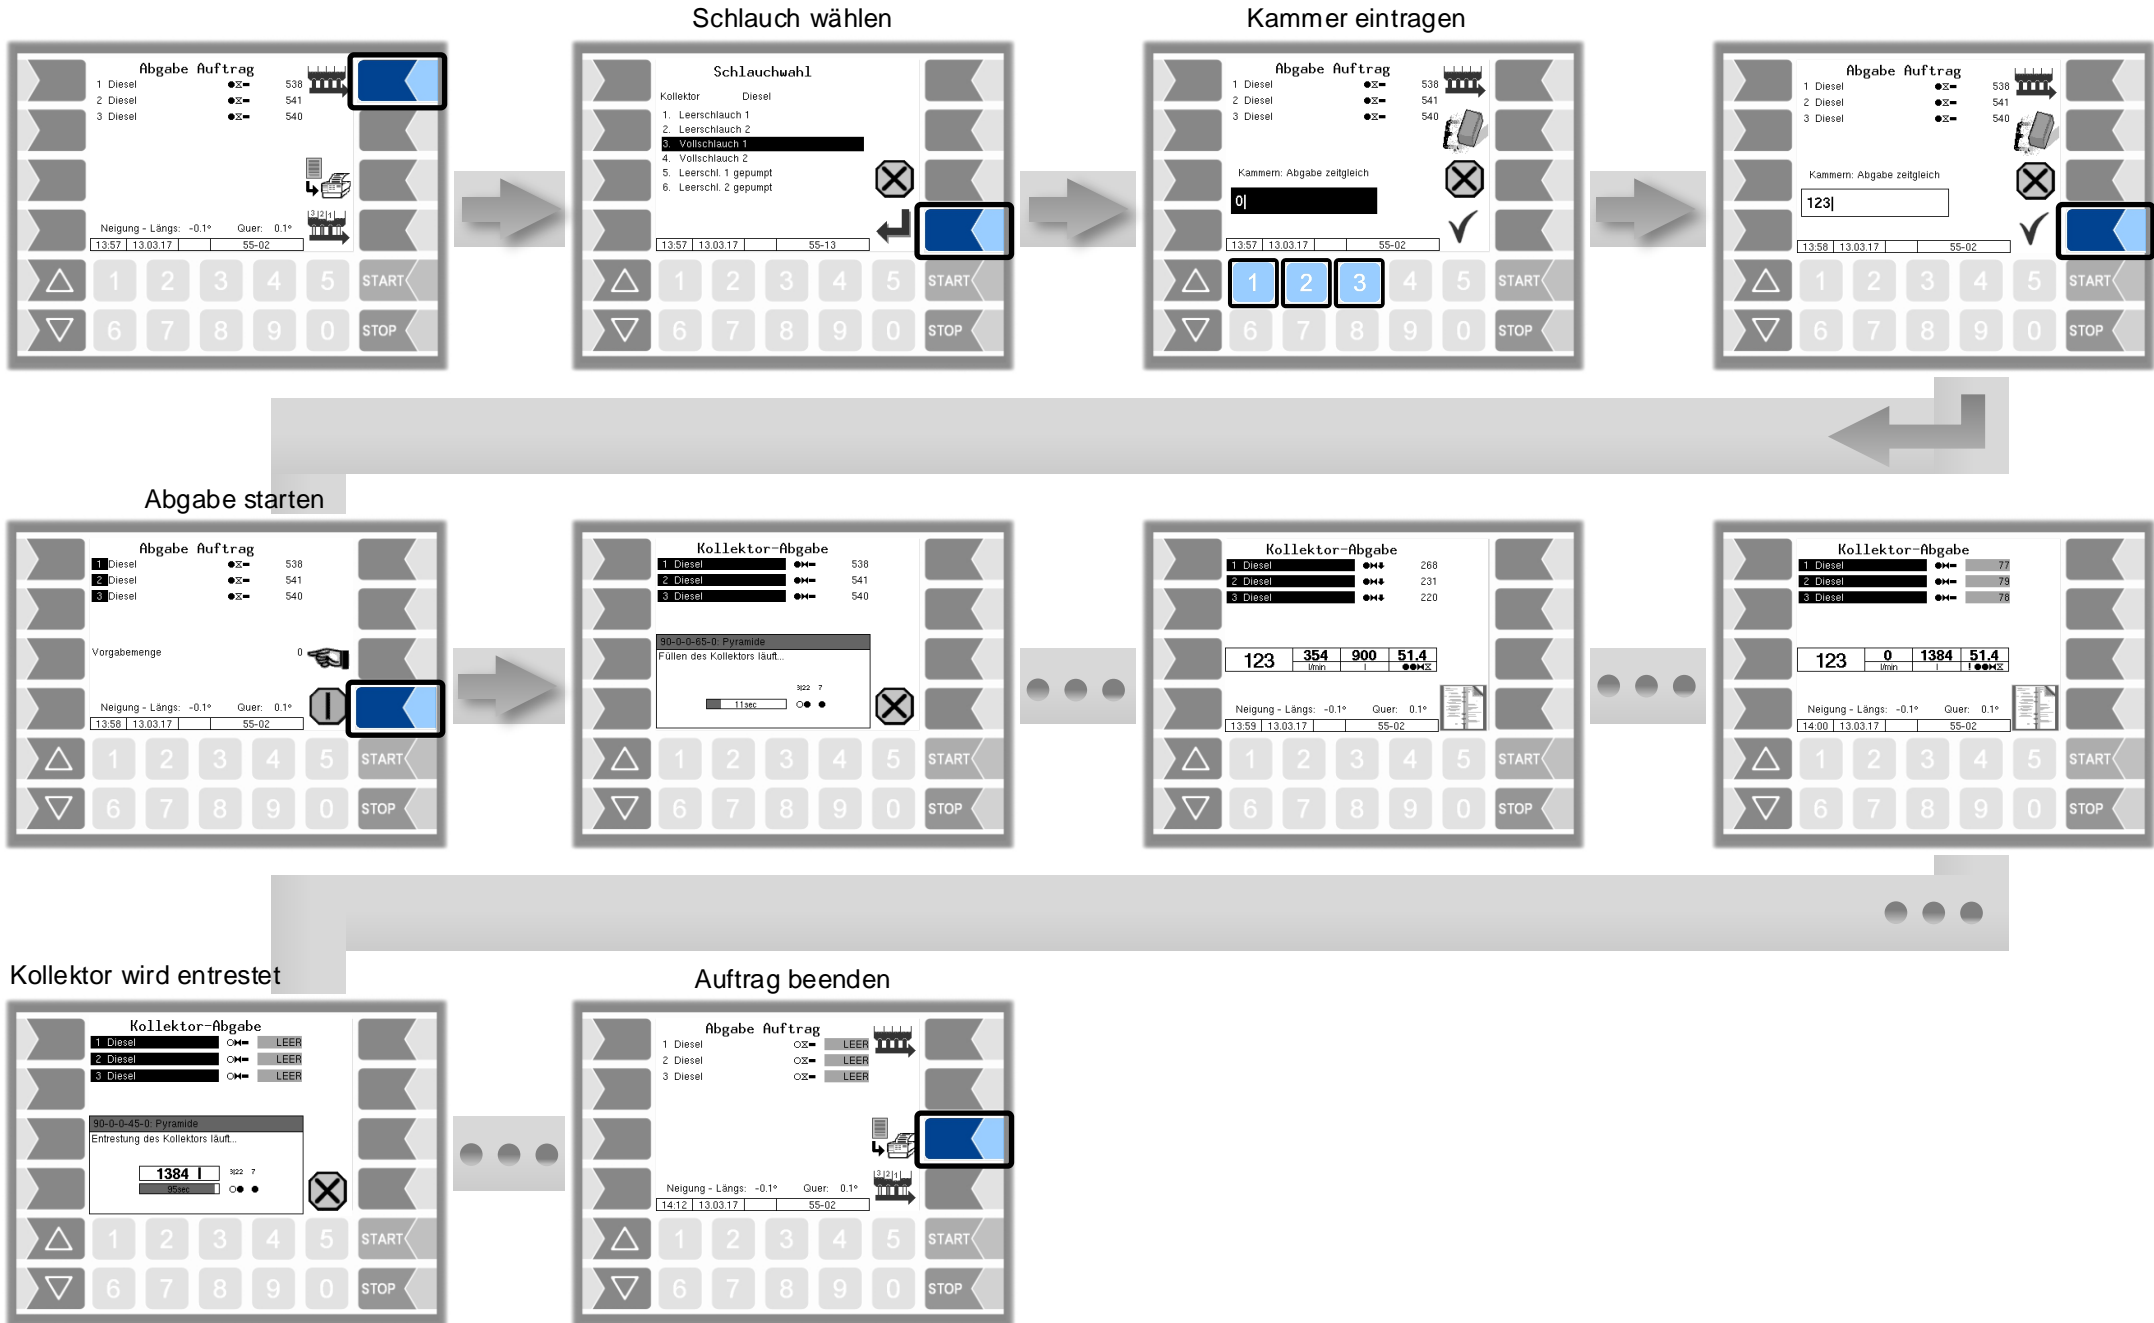



Vollschlauch-Abgabe seriell




Vollschlauch-Teilabgabe

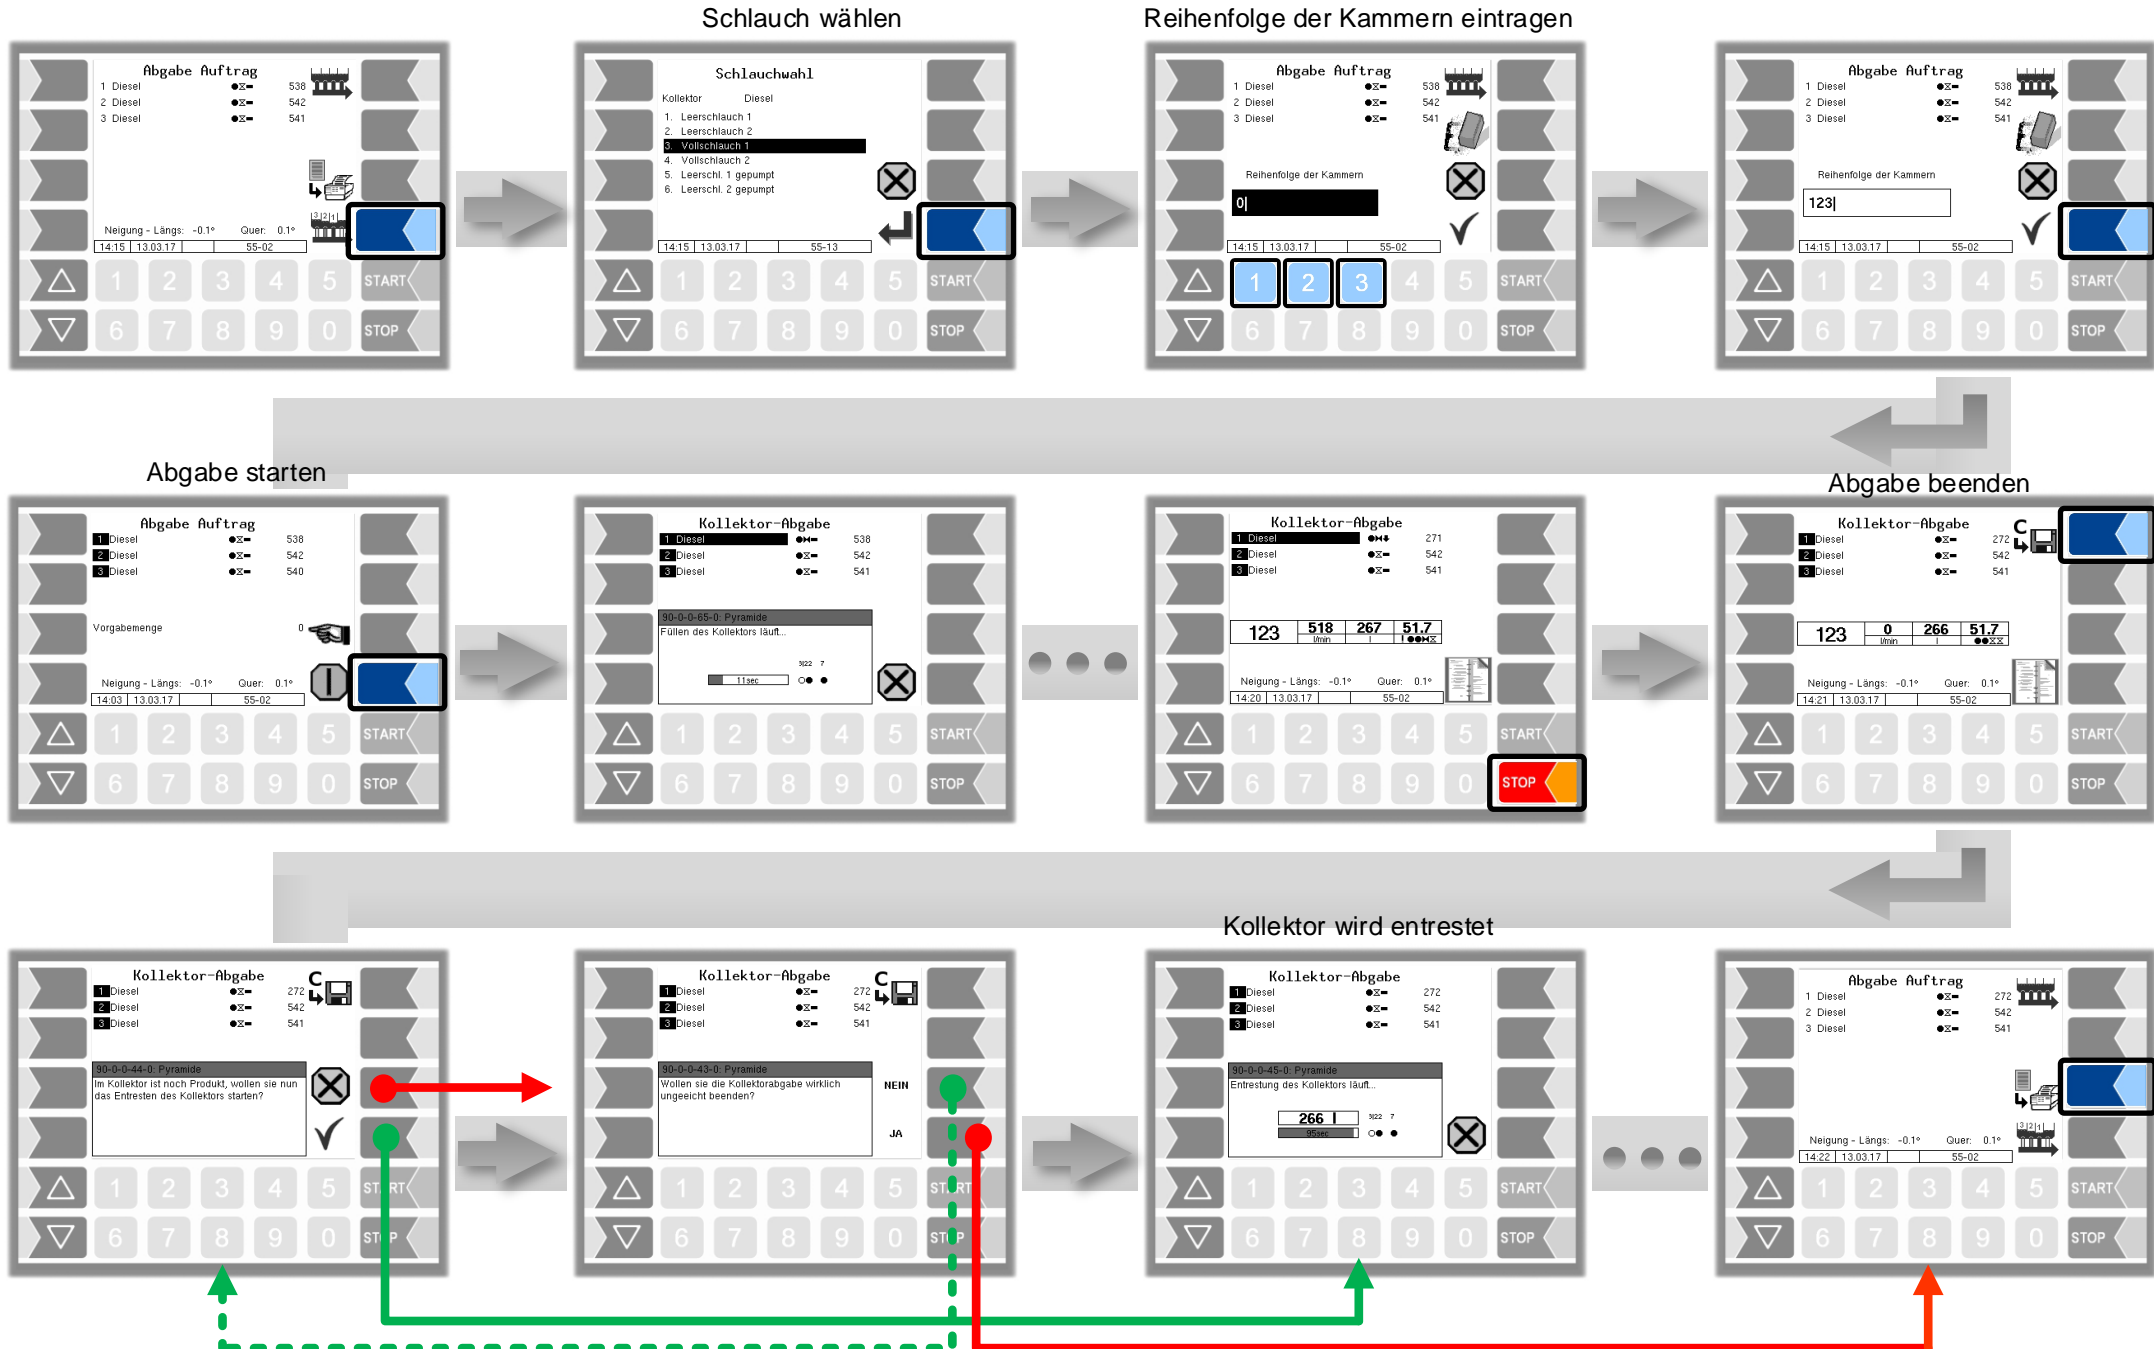



Kollektor entresten

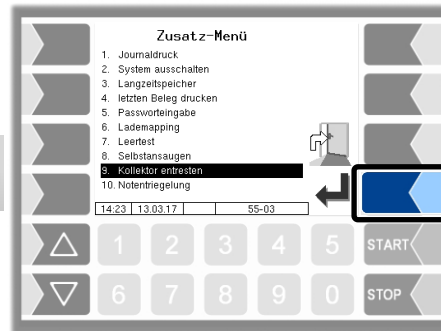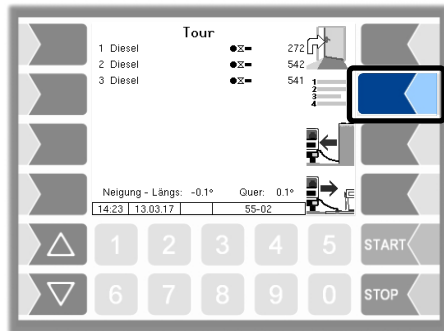

Schlauch wählen

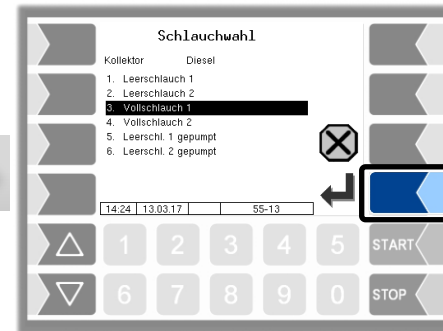

Kollektor wird entrestet

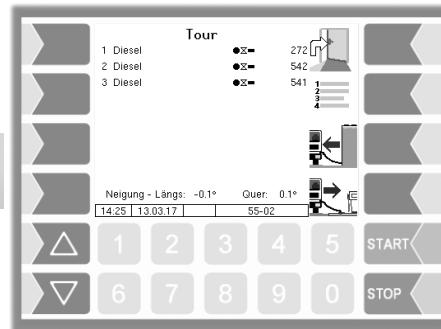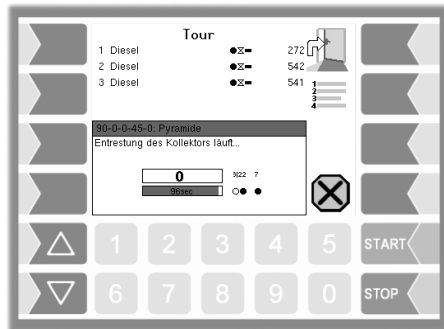

Übersicht Anzeige von Betriebszuständen

